

监理工作联系单

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号: ZHJL-ZJTS-004


致: 珠海兴业新能源科技有限公司 施工项目部

事由: 关于施工质量的事宜


内容:

本工程 3#地已安装支架和组件, 我监理部在巡视检查过程中, 发现安装质量存在以下问题:

1. 光伏阵列组件下端距地面太近, 有的甚至平地面。必须按图纸设计要求整改(设计要求距地面大于 1100mm)。
2. 个别光伏阵列(北坡)存在阳光遮挡, 影响发电效率和组件使用寿命。
3. 光伏阵列倾角度偏差大, 必须在安装组件前调整好支架倾角度和平行度。
4. 部分支架安装缺少弹垫, 存在极大的质量隐患。

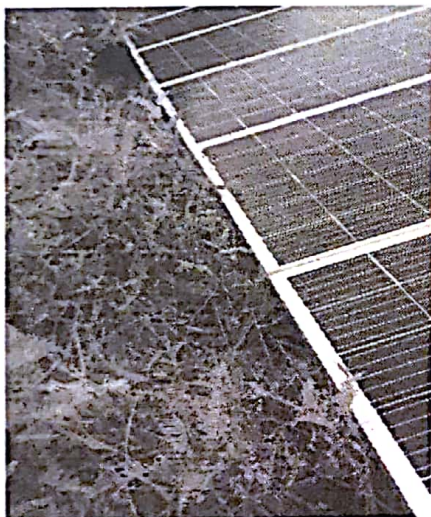

距地面太近

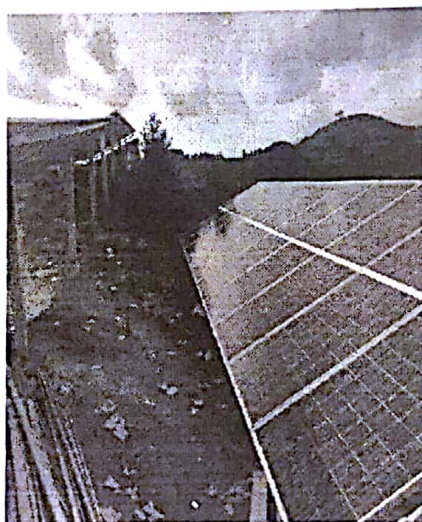

阳光遮挡



倾角度偏差大

以上问题必须整改, 整改完成后通知监理和业主检查验收。

项目监理部(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2018年11月8日



注: 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各一份, 监理项目部存一份。