


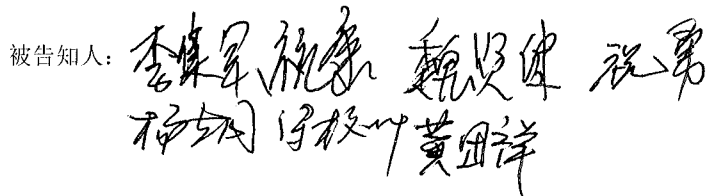
夏季施工安全需知

1. 应合理安排作息时间，不得为赶工期随意加班加点，要采取“做两头、歇中间”的方法或轮换作业的办法，避免高温日照曝晒、疲劳作业和防止职工中暑。
2. 日气温达到 40℃ 以上，应当停止当日室外露天作业；日最高气温达到 37℃ 以上、40℃ 以下时，施工单位全天安排工人室外露天作业时间累计不得超过 6 小时，连续作业时间不得超过国家规定时间，且在温度最高时段 3 小时内不得安排室外露天作业；日最高气温达到 35℃ 以上、37℃ 以下时，用人单位应当采取换班轮休等方式，缩短工人连续作业时间，并且不得安排室外露天作业劳动者加班。
3. 加强对施工人员的关怀，防止施工过程中因高温天气引发工人中暑和各类生产安全事故，定期为施工一线人员发放绿豆汤、纯净水、西瓜、凉茶、藿香正气水、风油精、清凉油、仁丹、毛巾等防暑降温物品。
4. 加强现场施工人员防暑降温知识的宣传教育、预防中暑和冷却知识，及中暑急救知识，提高一线施工人员的安全意识。
5. 加强个人防护，严禁赤膊和穿拖鞋上岗，防止阳光曝晒，做好防晒措施；露天施工要避免阳光直射头部，避免皮肤直接吸收辐射热，进入施工现场要正确佩戴安全帽，高空作业要正确佩戴安全绳，同时要加强对安全防护用品佩戴使用的检查，确保劳动防护措施的真正落实。
6. 为防止高处坠落，身体患有高血压、心脏病、恐高症者严禁进行高处作业；外脚手架、脚手板、安全网未同步跟上及安全条件不具备时，严禁高空作业。
7. 遇高温、大雨、雷电和六级以上大风时，禁止高处与户外作业。加强暴雨期间（尤其是夜间）对起重设备、深基坑和职工宿舍等临时设施的巡查，落实重大安全事故应急救援措施。
8. 加强施工现场临时用电安全管理，做到“三级配电，二级漏电保护”，线路必须规范进行铺设，配电箱要搭防晒防雨棚；严禁在宿舍内使用电炉、煤炉、燃气灶。
9. 加强施工现场食品卫生防疫工作，厨房应干净卫生并配有纱门、纱窗，严格做到生、熟食分开，每天应对餐具进行高温消毒，加强饮用水和食品卫生管理，严格执行食品卫生制度，避免食物变质引起的中毒。
10. 积极改善建筑工地的生产生活环境，认真执行施工现场管理规定，采取积极措施加强通风和冷却，以确保持建筑工人的宿舍，食堂，厕所，淋浴等临时设施可以满足防暑和降温的需要，各类生活垃圾要每天按时清运出场，确保施工人员有良好的生活环境。
11. 加强对易燃易爆物品如油漆涂料氧气瓶等的管理，严格执行消防制度及监护制度；现场必须配备足够的灭火器材，对灭火器材的使用进行培训，制定应急措施，消除火灾隐患。
12. 施工现场电焊作业时，应穿戴好绝缘手套和绝缘鞋，使用护目面罩；氧气瓶和乙炔瓶不少于 5 米，与明火距离不少于 10 米；在下层火花着落处要清除易燃易爆物品；雷雨天气时，应停止露天焊接作业，严禁吸烟和使用明火；在使用过程中应严格遵守安全操作规程，做好防晒晒工作。
13. 加强对危大工程、特种设备等领域的安全监督，从严落实高温气候的日常监控、监督措施。
14. 对在高温季节中中暑的人员，首先应将中暑患者迅速转移至阴凉通风的地方，解开衣服、脱掉鞋子、让其平卧，头部放低，保持患者呼吸畅通；用凉水或 50% 酒精擦其全身，直到皮肤发红，血管扩张以促进散热、降温；对于能饮水的患者应鼓励其多喝凉开水或其他饮料，不能饮水者，应将其及时送往医院进行治疗。

告知人：



被告知人：



兴宾区整区分布式光伏 30 万千瓦（一期 12 万千瓦）户用分布式光伏项目监理部


2023 年 08 月 06 日

安全活动交底记录

编号: 00

工程名称	兴宾区	交底地点	东山镇石塘村
交底单位	江苏东电电力工程监理有限公司	被交底单位	中电
施 工 安 全 交 底 内 容	交底内容: 一、目的 为加强施工人员的安全意识,保证现场施工人员的人身安全,确保本项工程的保质保量顺利进行,我监理部特进行安全技术交底培训。 二、内容 【一】、安全 1.1、所有特种作业人员必须经专业培训持证上岗,安全工作设专人全程监督; 1.2、定期对施工班组进行安全文明教育,场区内严禁打架斗殴、随地小便以及偷盗等; 1.3、所有人员进入工地必须正确佩戴安全帽,施工人员统一防护服; 1.4、施工人员不得拖鞋、凉鞋,需穿防滑底鞋子,电焊工应穿电焊工作服、绝缘鞋、戴电焊手套、防护面罩等安全用品; 1.5、不准酒后上班或上班期间饮酒、不准疲劳作业; 1.6、施工现场严禁烟火; 1.7、施工区域配备足够的灭火器; 1.8、高空作业时的工具、材料放置在安全可靠处,物料不可超出悬空,以免落下伤人; 1.9、传递工具、材料的要手把手或系绳牢固进行传递,不可抛掷; 1.10、搭设脚手架符合脚手架搭设规范要求,稳固安全,安全带佩戴齐全正确。		

	1.11、机械作业区域范围布置警戒，挂起警戒牌，非工作人员不得入内； 1.12、电焊施业时清理区域内可燃物，配备灭火器监视，用铁皮、湿透麻包袋接焊渣； 1.13、焊接时临时接地线头严禁浮搭，必须固定、压紧，用胶布包严； 1.14、施工现场做到工完场清，不乱丢垃圾，每天下班前清除施工垃圾； 1.15、施工单位做好材料设备的保管工作，做到防火、防风、防盗； 1.16、施工期间做好成品保护工作，不得自主将材料、设备等随意挪动，需要征得管理人员的同意并协商制定方案实施； 1.17、运输车辆要有证书人员开车，不准人货混装，不准超载、超高、超速行驶，不准酒后开车，危险路段、弯路要鸣笛警示，进入山区乡村路段行速不超 20 公里（每小时）。		
被交 底人	严心威 易通波 严宝鹏 黄建超		
交底人	王东	交底日期	2023.10.16
备注	附图		

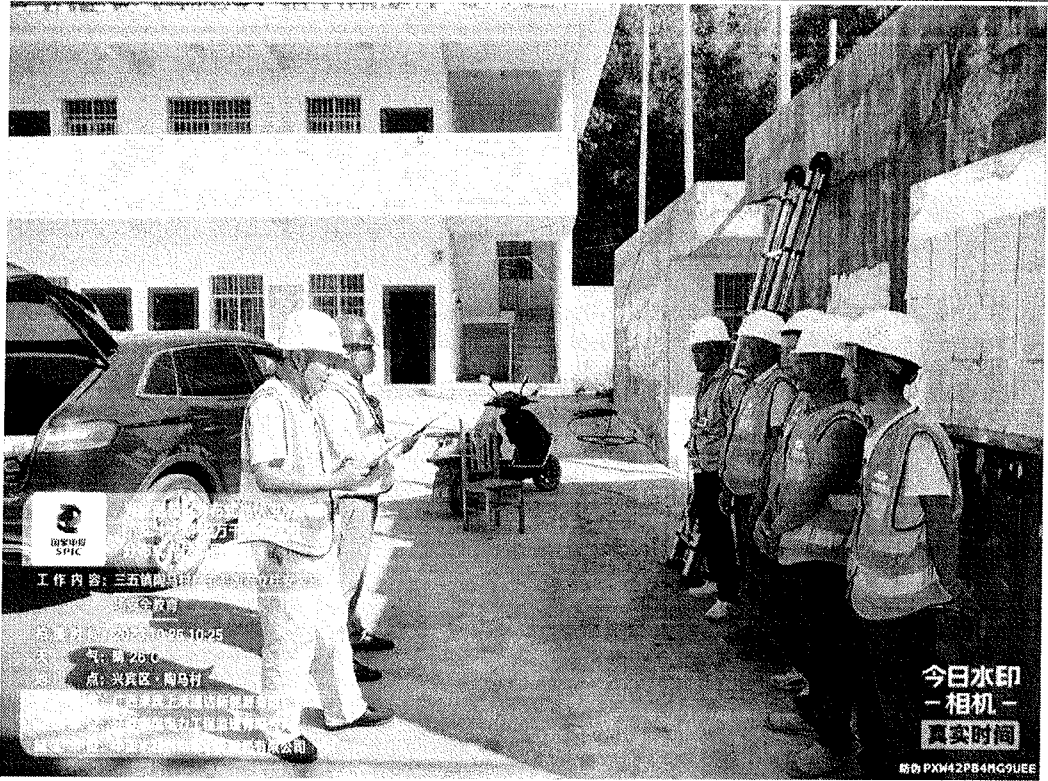
交底人		交底日期	2023.10.26
备注	  片山区农村分布式光伏50万千瓦(一期)2万平屋顶户用分布式光伏项目 工作内容: 青山镇石塘村户主光伏板安装现场安全教育 拍摄时间: 2023.10.26 11:55 天气: 多云 20℃ 地点: 片山区 石塘村 拍摄单位: 广东电网有限责任公司 拍摄人: 广东电网有限责任公司 拍摄设备: 手机 今日水印 一相机 真实时间		

安全活动交底记录

编号: 00

工程名称	兴宾区	交底地点	五圩陶子村
交底单位	江苏东电电力工程监理有限公司	被交底单位	中水
施 工 安 全 交 底 内 容	交底内容: 一、目的 为加强施工人员的安全意识,保证现场施工人员的人身安全,确保本项工程的保质保量顺利进行,我监理部特进行安全技术交底培训。 二、内容 【一】、安全 1.1、所有特种作业人员必须经专业培训持证上岗,安全工作设专人全程监督; 1.2、定期对施工班组进行安全文明教育,场区内严禁打架斗殴、随地小便以及偷盗等; 1.3、所有人员进入工地必须正确佩戴安全帽,施工人员统一防护服; 1.4、施工人员不得拖鞋、凉鞋,需穿防滑底鞋子,电焊工应穿电焊工作服、绝缘鞋、戴电焊手套、防护面罩等安全用品; 1.5、不准酒后上班或上班期间饮酒、不准疲劳作业; 1.6、施工现场严禁烟火; 1.7、施工区域配备足够的灭火器; 1.8、高空作业时的工具、材料放置在安全可靠处,物料不可超出悬空,以免落下伤人; 1.9、传递工具、材料的要手把手或系绳牢固进行传递,不可抛掷; 1.10、搭设脚手架符合脚手架搭设规范要求,稳固安全,安全带佩戴齐全正确。		

	1.11、机械作业区域范围布置警戒，挂起警戒牌，非工作人员不得入内； 1.12、电焊施业时清理区域内可燃物，配备灭火器监视，用铁皮、湿透麻包袋接焊渣； 1.13、焊接时临时接地线头严禁浮搭，必须固定、压紧，用胶布包严； 1.14、施工现场做到工完场清，不乱丢垃圾，每天下班前清除施工垃圾； 1.15、施工单位做好材料设备的保管工作，做到防火、防风、防盗； 1.16、施工期间做好成品保护工作，不得自主将材料、设备等随意挪动，需要征得管理人员的同意并协商制定方案实施； 1.17、运输车辆要有证书人员开车，不准人货混装，不准超载、超高、超速行驶，不准酒后开车，危险路段、弯路要鸣笛警示，进入山区乡村路段行速不超 20 公里（每小时）。		
被交 底人	张 张绍华 黄云凤 胡子辉 何元元		
交底人		交底日期	2023.10.26
备 注	附图		

交底人	王东	交底日期	2023.10.16
备注	 工作內容: 三五鎮路317-10000-0722 安全教育 時間: 2023-10-25 10:25 地點: 興賓區·陶馬村 今日水印 - 相机 - 真实时间 防伪 PXH42PB4HG9UEE		

安全活动交底记录

编号: 00

工程名称	兴宾区	交底地点	项目部会议室
交底单位	江苏东电电力工程监理有限公司	被交底单位	中电
施 工 安 全 交 底 内 容	交底内容: 一、目的 为加强施工人员的安全意识,保证现场施工人员的人身安全,确保本项工程的保质保量顺利进行,我监理部特进行安全技术交底培训。 二、内容 【一】、安全 1.1、所有特种作业人员必须经专业培训持证上岗,安全工作设专人全程监督; 1.2、定期对施工班组进行安全文明教育,场区内严禁打架斗殴、随地小便以及偷盗等; 1.3、所有人员进入工地必须正确佩戴安全帽,施工人员统一防护服; 1.4、施工人员不得拖鞋、凉鞋,需穿防滑底鞋子,电焊工应穿电焊工作服、绝缘鞋、戴电焊手套、防护面罩等安全用品; 1.5、不准酒后上班或上班期间饮酒、不准疲劳作业; 1.6、施工现场严禁烟火; 1.7、施工区域配备足够的灭火器; 1.8、高空作业时的工具、材料放置在安全可靠处,物料不可超出悬空,以免落下伤人; 1.9、传递工具、材料的要手把手或系绳牢固进行传递,不可抛掷; 1.10、搭设脚手架符合脚手架搭设规范要求,稳固安全,安全带佩戴齐全正确。 1.11、机械作业区域范围布置警戒,挂起警戒牌,非工作人员不得入内; 1.12、电焊施业时清理区域内可燃物,配备灭火器监视,用铁皮、湿透麻		

包袋接焊渣;

1.13、焊接时临时接地线头严禁浮搭,必须固定、压紧,用胶布包严;

1.14、施工现场做到工完场清,不乱丢垃圾,每天下班前清除施工垃圾;

1.15、施工单位做好材料设备的保管工作,做到防火、防风、防盗;

1.16、施工期间做好成品保护工作,不得自主将材料、设备等随意挪动,需要征得管理人员的同意并协商制定方案实施;

1.17、运输车辆要有证书人员开车,不准人货混装,不准超载、超高、超速行驶,不准酒后开车,危险路段、弯路要鸣笛警示,进入山区乡村路段行速不超 20 公里(每小时)。

【二】防止起重伤害事故

2.1 未经授权或聘用的人员,禁止操作起重机械。对于属于特种设备的起重机械,必须由经培训考试合格且取得特种设备作业人员证的人员进行操作;持证人员禁止操作与准操机型不相符的起重机械。对于不属于特种设备的起重机械,必须由经培训考试合格的人员进行操作。

2.2 起重机械及其安全防护装置、工器具、吊索具等,必须在施工前经检查合格、安全系数符合规定后方可使用。闲置或停用一年以上的起重机械,必须经载荷试验后方可使用。

2.3 吊装区域地基承载力不满足要求、物件就位基础验收不合格、吊点选择不合理、吊索捆绑方式和角度不符合要求、物件及吊耳强度不满足要求的禁止吊装。

2.4 起重机工作时,必须保证臂架、吊索具、缆风绳等与带电体的最小距离满足要求。

2.5 吊装区域必须设置警戒线并派人监护,臂架和物件上严禁有人或浮置物,无关人员和车辆禁止通过或逗留。

2.6 禁止在雨、雪、大雾等恶劣天气或照明不足情况下进行起重作业。当作业地点的风力达到五级(8.0m/s~10.7m/s)时,禁止吊装受风面积大的物件;当风力达到六级(10.8m/s~13.8m/s)及以上时,禁止进行起重作业;当风速超过起重机械说明书规定的恶劣天气时,禁止起重机械工作。

2.7 禁止以运行的设备、管道及其附属设施等作为起吊设备及工器具的承

	力点；利用建（构）筑物或设备构件作为承力点时，必须经核算合格后方可使用。 2.8 起重机械严禁超载，严禁同时操作三个动作。在接近额定载荷时，严禁同时操作两个动作。臂架型起重机在接近额定载荷时，禁止降低起重臂（增幅）；最小工作半径就位时，禁止快速卸载。 2.9 物件就位时，未放置平稳或连接牢固时禁止松钩，禁止在未连接或未固定好的设备上作业。 2.10 起重机械在作业中出现故障或其他异常时，必须采取措施放下物件；起重机上有吊物时，操作人员严禁离开工作岗位；起重机械运转中严禁调整或检修。 2.11 吊装过程中禁止与吊装无关的悬停，无法避免时必须保证物件的稳定性和安全性，操作人员与起重机指挥严禁离开工作岗位。必须在采取可靠措施并通知操作人员后，方可对吊起的物件进行加工。 2.12 吊装作业应统一指挥，起重机指挥和操作人员禁止从事与施工无关的活动。操作人员、起重机指挥不能看清对方或物件时，必须设中间起重机指挥逐级传递信号。采用对讲机指挥作业时，必须保持不间断传递语音信号。信号中断必须立即停止动作，信号未恢复正常时禁止作业。多人绑挂同一物件时，必须做好呼唤应答，绑挂必须经确认合格后方可进行吊装。 2.13 两台及以上起重机械抬吊物件时，起重机械载荷分配必须满足专项施工方案要求后方可进行吊装。
被交底人	马志 姚鹏 李勇 莫东志

交底人 	交底日期 2023.10.24
备 注	 工作内容: 运输吊装人员进场安全教育 拍摄时间: 2023/10/24 17:06 天气: 多云 29°C 地点: 兴宾区·万顺尚城 建设单位: 广西... 监理单位: ... 施工单位: ... 今日水印 相机 真实时间 TTN449BAE9C6BN

安全活动交底记录

编号: 00

工程名称	兴宾区	交底地点	项目部会议室
交底单位	江苏东电电力工程监理有限公司	被交底单位	中电
施 工 安 全 交 底 内 容	交底内容: 一、目的 为加强施工人员的安全意识,保证现场施工人员的人身安全,确保本项工程的保质保量顺利进行,我监理部特进行安全技术交底培训。 二、内容 【一】、安全 1.1、所有特种作业人员必须经专业培训持证上岗,安全工作设专人全程监督; 1.2、定期对施工班组进行安全文明教育,场区内严禁打架斗殴、随地小便以及偷盗等; 1.3、所有人员进入工地必须正确佩戴安全帽,施工人员统一防护服; 1.4、施工人员不得拖鞋、凉鞋,需穿防滑底鞋子,电焊工应穿电焊工作服、绝缘鞋、戴电焊手套、防护面罩等安全用品; 1.5、不准酒后上班或上班期间饮酒、不准疲劳作业; 1.6、施工现场严禁烟火; 1.7、施工区域配备足够的灭火器; 1.8、高空作业时的工具、材料放置在安全可靠处,物料不可超出悬空,以免落下伤人; 1.9、传递工具、材料的要手把手或系绳牢固进行传递,不可抛掷; 1.10、搭设脚手架符合脚手架搭设规范要求,稳固安全,安全带佩戴齐全正确。 1.11、机械作业区域范围布置警戒,挂起警戒牌,非工作人员不得入内; 1.12、电焊施业时清理区域内可燃物,配备灭火器监视,用铁皮、湿透麻		

包袋接焊渣；

1.13、焊接时临时接地线头严禁浮搭，必须固定、压紧，用胶布包严；

1.14、施工现场做到工完场清，不乱丢垃圾，每天下班前清除施工垃圾；

1.15、施工单位做好材料设备的保管工作，做到防火、防风、防盗；

1.16、施工期间做好成品保护工作，不得自主将材料、设备等随意挪动，需要征得管理人员的同意并协商制定方案实施；

1.17、运输车辆要有证书人员开车，不准人货混装，不准超载、超高、超速行驶，不准酒后开车，危险路段、弯路要鸣笛警示，进入山区乡村路段行速不超 20 公里（每小时）。

【二】防止起重伤害事故

2.1 未经授权或聘用的人员，禁止操作起重机械。对于属于特种设备的起重机械，必须由经培训考试合格且取得特种设备作业人员证的人员进行操作；持证人员禁止操作与准操机型不相符的起重机械。对于不属于特种设备的起重机械，必须由经培训考试合格的人员进行操作。

2.2 起重机械及其安全防护装置、工器具、吊索具等，必须在施工前经检查合格、安全系数符合规定后方可使用。闲置或停用一年以上的起重机械，必须经载荷试验后方可使用。

2.3 吊装区域地基承载力不满足要求、物件就位基础验收不合格、吊点选择不合理、吊索捆绑方式和角度不符合要求、物件及吊耳强度不满足要求的禁止吊装。

2.4 起重机工作时，必须保证臂架、吊索具、缆风绳等与带电体的最小距离满足要求。

2.5 吊装区域必须设置警戒线并派人监护，臂架和物件上严禁有人或浮置物，无关人员和车辆禁止通过或逗留。

2.6 禁止在雨、雪、大雾等恶劣天气或照明不足情况下进行起重作业。当作业地点的风力达到五级（ $8.0\text{m/s} \sim 10.7\text{m/s}$ ）时，禁止吊装受风面积大的物件；当风力达到六级（ $10.8\text{m/s} \sim 13.8\text{m/s}$ ）及以上时，禁止进行起重作业；当风速超过起重机械说明书规定的恶劣天气时，禁止起重机械工作。

2.7 禁止以运行的设备、管道及其附属设施等作为起吊设备及工器具的承

	力点；利用建（构）筑物或设备构件作为承力点时，必须经核算合格后方可使用。 2.8 起重机械严禁超载，严禁同时操作三个动作。在接近额定载荷时，严禁同时操作两个动作。臂架型起重机在接近额定载荷时，禁止降低起重臂（增幅）；最小工作半径就位时，禁止快速卸载。 2.9 物件就位时，未放置平稳或连接牢固时禁止松钩，禁止在未连接或未固定好的设备上作业。 2.10 起重机械在作业中出现故障或其他异常时，必须采取措施放下物件；起重机上有吊物时，操作人员严禁离开工作岗位；起重机械运转中严禁调整或检修。 2.11 吊装过程中禁止与吊装无关的悬停，无法避免时必须保证物件的稳定性和安全性，操作人员与起重机指挥严禁离开工作岗位。必须在采取可靠措施并通知操作人员后，方可对吊起的物件进行加工。 2.12 吊装作业应统一指挥，起重机指挥和操作人员禁止从事与施工无关的活动。操作人员、起重机指挥不能看清对方或物件时，必须设中间起重机指挥逐级传递信号。采用对讲机指挥作业时，必须保持不间断传递语音信号。信号中断必须立即停止动作，信号未恢复正常时禁止作业。多人绑挂同一物件时，必须做好呼唤应答，绑挂必须经确认合格后方可进行吊装。 2.13 两台及以上起重机械抬吊物件时，起重机械载荷分配必须满足专项施工方案要求后方可进行吊装。
被交底人	姚鹏 李强 莫东

交底人		交底日期	2023.10.24
备注	  兴宾区重点项目建设40万千瓦分布式光伏项目 兴宾区重点项目建设40万千瓦分布式光伏项目 兴宾区重点项目建设40万千瓦分布式光伏项目 工作内容: 运输吊装人员进场安全教育 拍摄时间: 2023/10/24 17:06 天气: 多云 29°C 地点: 兴宾区·万顺尚城 拍摄单位: 广西兴宾区重点项目建设40万千瓦分布式光伏项目 监理单位: 中国电建广西电力工程咨询有限公司 今日水印 相机 真实时间 TTN449BAE9C68W		

安全活动交底记录

编号: 00

工程名称	兴宾区	交底地点	项目部会议室
交底单位	江苏东电电力工程监理有限公司	被交底单位	中水
施工安全交底内容	交底内容: 一、目的 为加强施工人员的安全意识,保证现场施工人员的人身安全,确保本项工程的保质保量顺利进行,我监理部特进行安全技术交底培训。 二、内容 【一】、安全 1、所有特种作业人员必须经专业培训持证上岗,安全工作设专人全程监督; 2、定期对施工班组进行安全文明教育,场区内严禁打架斗殴、随地小便以及偷盗等; 3、所有人员进入工地必须正确佩戴安全帽,施工人员统一防护服; 4、施工人员不得拖鞋、凉鞋,需穿防滑底鞋子,电焊工应穿电焊工作服、绝缘鞋、戴电焊手套、防护面罩等安全用品; 5、不准酒后上班或上班期间饮酒、不准疲劳作业; 6、施工现场严禁烟火; 7、施工区域配备足够的灭火器; 8、高空作业时的工具、材料放置在安全可靠处,物料不可超出悬空,以免落下伤人; 9、传递工具、材料的要手把手或系绳牢固进行传递,不可抛掷; 10、搭设脚手架符合脚手架搭设规范要求,稳固安全,安全带佩戴齐全正确。 11、机械作业区域范围布置警戒,挂起警戒牌,非工作人员不得入内; 12、电焊施业时清理区域内可燃物,配备灭火器监视,用铁皮、湿透麻包		

	袋接焊渣； 13、焊接时临时接地线头严禁浮搭，必须固定、压紧，用胶布包严； 14、施工现场做到工完场清，不乱丢垃圾，每天下班前清除施工垃圾； 15、施工单位做好材料设备的保管工作，做到防火、防风、防盗； 16、施工期间做好成品保护工作，不得自主将材料、设备等随意挪动，需要征得管理人员的同意并协商制定方案实施； 17、运输车辆要有证书人员开车，不准人货混装，不准超载、超高、超速行驶，不准酒后开车，危险路段、弯路要鸣笛警示，进入山区乡村路段行速不超 20 公里（每小时）。		
被交 底人	胡子强 张纪华 黄云凯 吴建 何疏 彭 平 心 威		
交底人	王东	交底日期	2023.10.24
备 注	 工作内 容：新质工地安全技术交底 拍 摄 时 间：2023.10.24 09:22 天 气：晴 22℃ 地 点：兴宾区·万康新城 摄 影 单 位：广西水利电力职业技术学院 摄 影 单 位：江苏水利电力职业技术学院 摄 影 单 位：中国水利水电工程局有限公司 今日水印 — 相机 — 真实时间 设备 1XXPY1K26ENG94		

安全活动交底记录

编号：00

工程名称	兴宾区	交底地点	项目部会议室
交底单位	江苏东电电力工程监理有限公司	被交底单位	中水
施工安全交底内容	交底内容： 一、目的 为加强施工人员的安全意识，保证现场施工人员的人身安全，确保本项工程的保质保量顺利进行，我监理部特进行安全技术交底培训。 二、内容 【一】、安全 1、所有特种作业人员必须经专业培训持证上岗，安全工作设专人全程监督； 2、定期对施工班组进行安全文明教育，场区内严禁打架斗殴、随地小便以及偷盗等； 3、所有人员进入工地必须正确佩戴安全帽，施工人员统一防护服； 4、施工人员不得拖鞋、凉鞋，需穿防滑底鞋子，电焊工应穿电焊工作服、绝缘鞋、戴电焊手套、防护面罩等安全用品； 5、不准酒后上班或上班期间饮酒、不准疲劳作业； 6、施工现场严禁烟火； 7、施工区域配备足够的灭火器； 8、高空作业时的工具、材料放置在安全可靠处，物料不可超出悬空，以免落下伤人； 9、传递工具、材料的要手把手或系绳牢固进行传递，不可抛掷； 10、搭设脚手架符合脚手架搭设规范要求，稳固安全，安全带佩戴齐全正确。 11、机械作业区域范围布置警戒，挂起警戒牌，非工作人员不得入内； 12、电焊施业时清理区域内可燃物，配备灭火器监视，用铁皮、湿透麻包		

	袋接焊渣； 13、焊接时临时接地线头严禁浮搭，必须固定、压紧，用胶布包严； 14、施工现场做到工完场清，不乱丢垃圾，每天下班前清除施工垃圾； 15、施工单位做好材料设备的保管工作，做到防火、防风、防盗； 16、施工期间做好成品保护工作，不得自主将材料、设备等随意挪动，需要征得管理人员的同意并协商制定方案实施；		
被交 底人	祝勇 黄田祥 梁枚叶 杨老同 李集军 魏炎健 彭腾波 聂建军		
交底人		交底日期	2023.08.06
备 注	 兴宁区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目 工作内容：新进场人员安全技术教育 拍摄时间：2023.08.06 19:03 天气：多云 29℃ 地点：兴宁区·万原尚城 监理单位：广西英大上承建设新能有限公司 监理单位：江苏东电电力工程监理有限公司 施工单位：中国水利水电第十工程局有限公司 今日水印 一相机一 真实时间		

安全活动交底记录

编号: 00


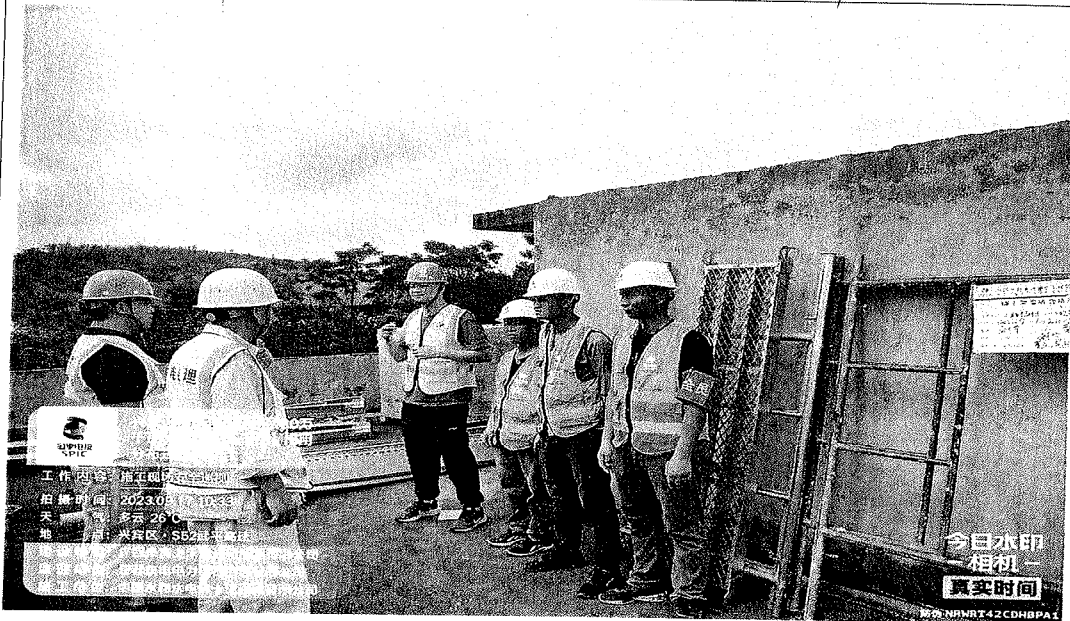
工程名称	兴宾区	交底地点	项目印纹主
交底单位	江苏东电电力工程监理有限公司	被交底单位	中水
施工安全交底内容	交底内容: 一、目的 为加强施工人员的安全意识,保证现场施工人员的人身安全,确保本项工程的保质保量顺利进行,我监理部特进行安全技术交底培训。 二、内容 【一】、安全 1、所有特种作业人员必须经专业培训持证上岗,安全工作设专人全程监督; 2、定期对施工班组进行安全文明教育,场区内严禁打架斗殴、随地小便以及偷盗等; 3、所有人员进入工地必须正确佩戴安全帽,施工人员统一防护服; 4、施工人员不得拖鞋、凉鞋,需穿防滑底鞋子,电焊工应穿电焊工作服、绝缘鞋、戴电焊手套、防护面罩等安全用品; 5、不准酒后上班或上班期间饮酒、不准疲劳作业; 6、施工现场严禁烟火; 7、施工区域配备足够的灭火器; 8、高空作业时的工具、材料放置在安全可靠处,物料不可超出悬空,以免落下伤人; 9、传递工具、材料的要手把手或系绳牢固进行传递,不可抛掷; 10、搭设脚手架符合脚手架搭设规范要求,稳固安全,安全带佩戴齐全正确。 11、机械作业区域范围布置警戒,挂起警戒牌,非工作人员不得入内; 12、电焊施业时清理区域内可燃物,配备灭火器监视,用铁皮、湿透麻包		

	袋接焊渣； 13、焊接时临时接地线头严禁浮搭，必须固定、压紧，用胶布包严； 14、施工现场做到工完场清，不乱丢垃圾，每天下班前清除施工垃圾； 15、施工单位做好材料设备的保管工作，做到防火、防风、防盗； 16、施工期间做好成品保护工作，不得自主将材料、设备等随意挪动，需要征得管理人员的同意并协商制定方案实施；		
被交底人	王东 赵永成 汤王松 陈丁系 成玉平 方叶楠 杜志明 张浩		
交底人	王东	交底日期	2022.09.01
备注	 施工现场30万平首个12万平 手站/户用分布式光伏项目 施工内容：光伏设备安装 拍摄时间：2022.09.01 19:02 天气：多云 23℃ 北风2级 地点：滨州市·万达广场 监理单位：山东美上新能源有限公司 建设单位：江苏东电电力工程有限公司 施工单位：中国水利水电第十工程局有限公司 今日水印相机 真实时间 型号 HY82CAGCY380PG		

安全活动交底记录

编号: 00

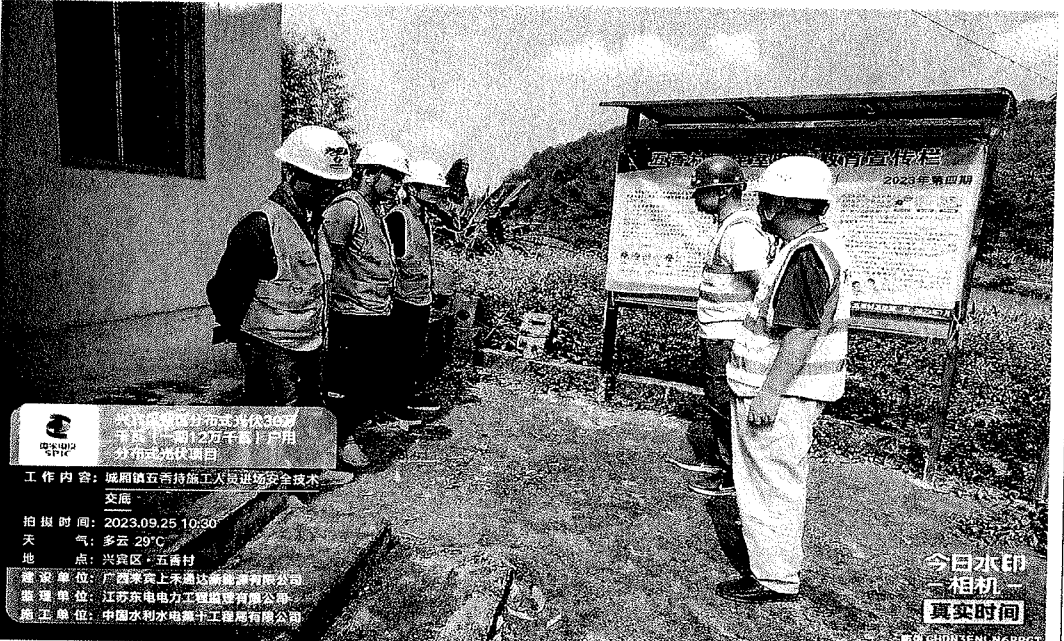
工程名称	兴宾区	交底地点	施工现场
交底单位	江苏东电电力工程监理有限公司	被交底单位	中水
施 工 安 全 交 底 内 容	交底内容: 一、目的 为加强施工人员的安全意识,保证现场施工人员的人身安全,确保本项工程的保质保量顺利进行,我监理部特进行安全技术交底培训。 二、内容 【一】、安全 1、所有特种作业人员必须经专业培训持证上岗,安全工作设专人全程监督; 2、定期对施工班组进行安全文明教育,场区内严禁打架斗殴、随地小便以及偷盗等; 3、所有人员进入工地必须正确佩戴安全帽,施工人员统一防护服; 4、施工人员不得拖鞋、凉鞋,需穿防滑底鞋子,电焊工应穿电焊工作服、绝缘鞋、戴电焊手套、防护面罩等安全用品; 5、不准酒后上班或上班期间饮酒、不准疲劳作业; 6、施工现场严禁烟火; 7、施工区域配备足够的灭火器; 8、高空作业时的工具、材料放置在安全可靠处,物料不可超出悬空,以免落下伤人; 9、传递工具、材料的要手把手或系绳牢固进行传递,不可抛掷; 10、搭设脚手架符合脚手架搭设规范要求,稳固安全,安全带佩戴齐全正确。 11、机械作业区域范围布置警戒,挂起警戒牌,非工作人员不得入内; 12、电焊施业时清理区域内可燃物,配备灭火器监视,用铁皮、湿透麻包		

	袋接焊渣； 13、焊接时临时接地线头严禁浮搭，必须固定、压紧，用胶布包严； 14、施工现场做到工完场清，不乱丢垃圾，每天下班前清除施工垃圾； 15、施工单位做好材料设备的保管工作，做到防火、防风、防盗； 16、施工期间做好成品保护工作，不得自主将材料、设备等随意挪动， 需要征得管理人员的同意并协商制定方案实施；		
被交 底人	刘宁 韦宏 覃兴平		
交底人		交底日期	2023.09.11
备 注			

安全活动交底记录

编号: 00

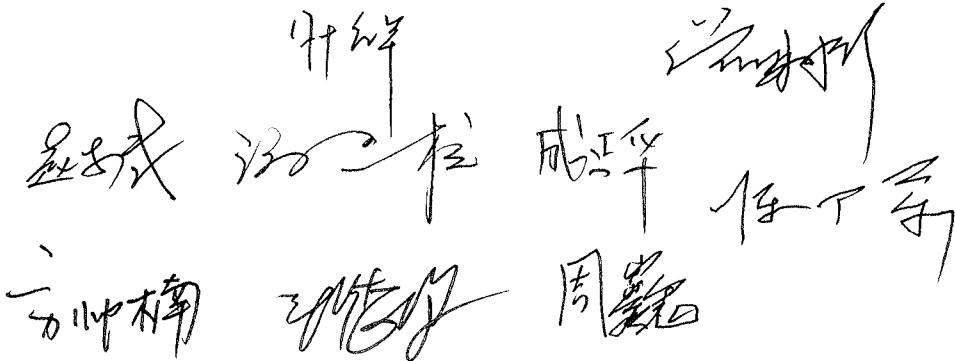

工程名称	兴宾区	交底地点	施工现场
交底单位	江苏东电电力工程监理有限公司	被交底单位	中水
施 工 安 全 交 底 内 容	交底内容: 一、目的 为加强施工人员的安全意识,保证现场施工人员的人身安全,确保本项工程的保质保量顺利进行,我监理部特进行安全技术交底培训。 二、内容 【一】、安全 1、所有特种作业人员必须经专业培训持证上岗,安全工作设专人全程监督; 2、定期对施工班组进行安全文明教育,场区内严禁打架斗殴、随地小便以及偷盗等; 3、所有人员进入工地必须正确佩戴安全帽,施工人员统一防护服; 4、施工人员不得拖鞋、凉鞋,需穿防滑底鞋子,电焊工应穿电焊工作服、绝缘鞋、戴电焊手套、防护面罩等安全用品; 5、不准酒后上班或上班期间饮酒、不准疲劳作业; 6、施工现场严禁烟火; 7、施工区域配备足够的灭火器; 8、高空作业时的工具、材料放置在安全可靠处,物料不可超出悬空,以免落下伤人; 9、传递工具、材料的要手把手或系绳牢固进行传递,不可抛掷; 10、搭设脚手架符合脚手架搭设规范要求,稳固安全,安全带佩戴齐全正确。 11、机械作业区域范围布置警戒,挂起警戒牌,非工作人员不得入内; 12、电焊施业时清理区域内可燃物,配备灭火器监视,用铁皮、湿透麻包		

	袋接焊渣； 13、焊接时临时接地线头严禁浮搭，必须固定、压紧，用胶布包严； 14、施工现场做到工完场清，不乱丢垃圾，每天下班前清除施工垃圾； 15、施工单位做好材料设备的保管工作，做到防火、防风、防盗； 16、施工期间做好成品保护工作，不得自主将材料、设备等随意挪动，需要征得管理人员的同意并协商制定方案实施；		
被交 底人	梁杰 罗中洪 龙贵佳		
交底人		交底日期	2023.09.25
备注	 项目信息 项目名称：五香村光伏30MW 工程：一期1.2万千瓦户用 光伏项目 工作内容：城镇五香村施工工人进场安全技术 交底 拍摄时间：2023.09.25 10:30 天气：多云 29°C 地点：兴宾区·五香村 建设单位：广西来宾上禾通达新能源有限公司 监理单位：江苏东电电力工程咨询有限公司 施工单位：中国水利水电第十一工程局有限公司 今日水印 相机 真实时间		

安全活动交底记录

编号：00

工程名称	兴宾区	交底地点	仓库
交底单位	江苏东电电力工程监理有限公司	被交底单位	中水
施工安全交底内容	交底内容： 一、目的 为加强施工人员的安全意识，保证现场施工人员的人身安全，确保本项工程的保质保量顺利进行，我监理部特进行安全技术交底培训。 二、内容 【一】、安全 1、所有特种作业人员必须经专业培训持证上岗，安全工作设专人全程监督； 2、定期对施工班组进行安全文明教育，场区内严禁打架斗殴、随地小便以及偷盗等； 3、所有人员进入工地必须正确佩戴安全帽，施工人员统一防护服； 4、施工人员不得拖鞋、凉鞋，需穿防滑底鞋子，电焊工应穿电焊工作服、绝缘鞋、戴电焊手套、防护面罩等安全用品； 5、不准酒后上班或上班期间饮酒、不准疲劳作业； 6、施工现场严禁烟火； 7、施工区域配备足够的灭火器； 8、高空作业时的工具、材料放置在安全可靠处，物料不可超出悬空，以免落下伤人； 9、传递工具、材料的要手把手或系绳牢固进行传递，不可抛掷； 10、搭设脚手架符合脚手架搭设规范要求，稳固安全，安全带佩戴齐全正确。 11、机械作业区域范围布置警戒，挂起警戒牌，非工作人员不得入内； 12、电焊施业时清理区域内可燃物，配备灭火器监视，用铁皮、湿透麻包		

	袋接焊渣; 13、焊接时临时接地线头严禁浮搭,必须固定、压紧,用胶布包严; 14、施工现场做到工完场清,不乱丢垃圾,每天下班前清除施工垃圾; 15、施工单位做好材料设备的保管工作,做到防火、防风、防盗; 16、施工期间做好成品保护工作,不得自主将材料、设备等随意挪动,需要征得管理人员的同意并协商制定方案实施;		
被交 底人			
交底人		交底日期	2023.09.24
备 注	