

旁站监理记录表

(混凝土浇筑工序专用)

工程名称: 常州市前黄镇二期 40 兆瓦鱼塘水面光伏电站

编号: 20180115-005

日期及气候: 2018 年 01 月 15 日 天气: 多云 温度: -1-15℃ 工程地点: 光伏区 7 区

旁站监理的部位或工序: 7 区 35、36#箱变基础浇筑砼基础

旁站监理开始时间: 13. 40 分

旁站监理结束时间: 15. 50 分

关键部位、关键工序施工情况:

- 1、模板安装情况: 良好, 模板支架是否牢固: 是 ☒、否 ☐; 混凝土浇筑前模板内 (基底表面) 是否有杂物: 是 ☐、否 ☒
- 2、钢筋绑扎情况: 良好, 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是 ☒、否 ☐; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是 ☒、否 ☐; 有无钢筋紧贴模板情况: 有 ☐、无 ☒
- 3、混凝土搅拌方式: 自拌 ☐、商砼 ☒; 混凝土标号: C30; 混凝土类型: 普通;
- 4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵 ☐、混凝土泵车 ☐、料斗 ☒、溜槽 ☐、混凝土布料机 ☐;
- 5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器 ☒、平板振捣器 ☐、外部振捣器 ☐; 振捣情况: 良好。
- 6、混凝土浇筑量: 16 m3。是否见证抽取混凝土试块: 是 ☒、否 ☐;
混凝土试块标养 1 组; 同条件养护 1 组; 试块编号: 2018.01.15-005。
- 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是 ☐、否 ☒;
- 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 ☒、否 ☐;
- 9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是 ☐、否 ☒; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是 ☒、否 ☐。
- 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是 ☐、否 ☐。
- 11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有 ☐、无 ☒; 是否修复: 是 ☐、否 ☐; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有 ☐、无 ☒; 若发生是否采取有效措施整治: 是 ☒、否 ☐。
- 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是 ☒、否 ☐。
- 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是 ☒、否 ☐; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是 ☒、否 ☐。
- 14、是否夜间施工: 是 ☐、否 ☒; 照明是否充足: 是 ☐、否 ☐;
- 15、其他: _____

发现问题:

无

处理意见:

备注:


旁站监理: 李保君

施工项目部: _____ 质检员(签字): <u>钱云芳</u> 日期: <u>2018</u> 年 <u>1</u> 月 <u>15</u> 日	项目监理机构: <u>常州正衡</u> 旁站监理人员(签字): <u>黄台全 李保君</u> 日期: <u>2018</u> 年 <u>01</u> 月 <u>15</u> 日
---	--

常州正衡水泥有限公司

日期: 2018-01-15 商品砼送货单 单据编号: WJ029802

施工单位	常州正衡水泥有限公司	监理单位	常州正衡水泥有限公司
工程名称	常州正衡水泥有限公司	工程地址	常州正衡水泥有限公司
浇筑部位	C30	浇筑时间	2018-01-15
运输车次	100	运输车号	苏A12345
混凝土方量	100m³	混凝土强度	C30
配合比	1:1.5:3.0	坍落度	180mm
备注	1. 混凝土强度等级: C30 2. 坍落度: 180mm 3. 混凝土配合比: 1:1.5:3.0		

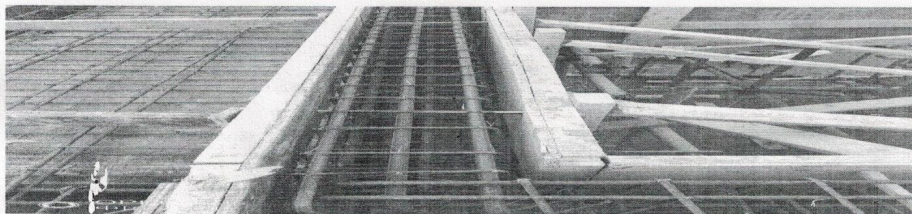

常州正衡水泥有限公司

日期: 2018-01-15 商品砼送货单 单据编号: WJ029808

施工单位	常州正衡水泥有限公司	监理单位	常州正衡水泥有限公司
工程名称	常州正衡水泥有限公司	工程地址	常州正衡水泥有限公司
浇筑部位	C30	浇筑时间	2018-01-15
运输车次	100	运输车号	苏A12345
混凝土方量	100m³	混凝土强度	C30
配合比	1:1.5:3.0	坍落度	180mm
备注	1. 混凝土强度等级: C30 2. 坍落度: 180mm 3. 混凝土配合比: 1:1.5:3.0		

注: 本旁站记录表由监理填写、监理项目自存一份