

旁站记录表

工程名称: 东方日升仙桃杨林尾镇150兆瓦(一期50兆瓦) 农光互补光伏发电项目 编号: GFFD-01

日期及气候: 2017年 5月30日	施工单位: 湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司
--------------------	--------------------------

旁站监理的部位或工序: 25.26#

旁站开始时间: 2017年 5月30日 7时0分	旁站结束时间: 2017年 5月30日 17时0分
--------------------------	---------------------------

施工情况:


- 1、接地体顶面埋深是否符合设计规定,当设计无规定时,不应小于60mm. ☒是, ☐否
- 2、主接地网安装连接应采用焊接,焊接是否牢固、虚焊,焊接位置两侧100mm范围内及锌层破损处是否防腐. ☒是, ☐否
- 3、采用焊接搭接长度及面积是否满足要求,扁钢搭接为其宽度的2倍;圆钢搭接为其直径的6倍,扁钢与圆钢搭接时长度为圆钢直径的6倍. ☒是, ☐否
- 4、设备接地引出线应靠近设备基础,埋入基础内的水平接地体在基础沉降缝处是否设置伸缩弯.
☒是, ☐否
- 5、施工流程根据已批准的施工方案施工,施工工艺是否符合规范及设计要求. ☒是, ☐否
- 6、现场相关管理人员、安全员、施工人员、专职质检员是否到位满足要求并现场监督. ☒是, ☐否
- 7、接地材料是否有合格证、和性能检测报告. ☒是, ☐否
- 8、材料的品种、规格、性能是否符合设计要求. ☒是, ☐否
- 9、施工接地体的规格、埋深、搭接是否符合设计规定,引出线表面有无做有效的防腐处理.
☒是, ☐否

发现问题及处理情况:

- 1、是否存在问题: ☒是, ☐否, 问题是:
- 2、监理行为: ☐口头要求立即整改, ☐书面要求立即整改, ☐其他
- 3、整改情况: ☐已立即整改, ☐未整改。
- 4、其他:

旁站监理人员:

日期: 2017年 5月30日

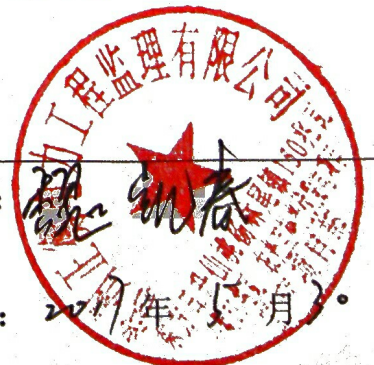

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。