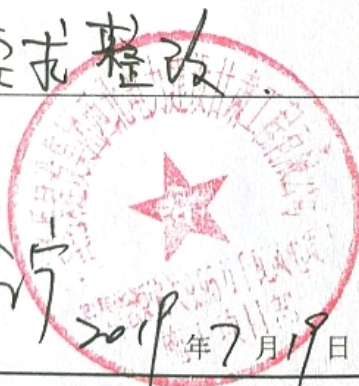


旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-05-F25-001

日期	2019.07.19	天气	多云	气温	19-27℃
施工部位	F25 风机机位	旁站部位及工序	C40 砼基础浇灌		
旁站开始时间	7:00	旁站结束时间	16:30		
施工情况： 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 16 人，技术员 1 人。 2、混凝土设计总方量 467 m³、强度等级 C40。 3、工器具组织情况：泵车 2 台、振动棒 6 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 16 台，水准仪 1 套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、现场应急药品等准备到位。					
监理情况： 1、大体积混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋及预埋管件隐蔽验收已完成。 3、测温点已按方案要求布置完成。 4、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。 5、混凝土浇筑间隔时间 52 分钟，混凝土浇筑方量 465 m³ 6、现场坍落度值抽测情况：175 mm, 176 mm, 179 mm。 7、混凝土试块留置：一共 8 组，同条件养护 3 组，标养 5 组。 8、基础环平复测：过程差值：0.2 mm/测量时间 10:20 浇筑后差值：0.3 mm/测量时间 17:00					
发现问题： 振捣时间不足，振捣不均，出现漏振。					
处理意见： 延长振捣时间，均匀振捣，以免出现漏振现象。					
备注（包括处理结果）： 已按要求整改。					
施工单位（章）： 		项目监理部（章）： 			
质检员（签字）： 2019 年 7 月 19 日		旁站人员（签字）： 2019 年 7 月 19 日			