

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-05-K02-001

日期	2019.07.06	天气	多云	气温	14-28℃
施工部位	K02 风机机位	旁站部位及工序	C40 砼基础浇灌		
旁站开始时间:	7:00	旁站结束时间	16:50		

施工情况:

- 1、施工人员组织情况: 质检员 1 人, 安全员 1 人, 现场管理人员 1 人, 施工人员 16 人, 技术员 1 人。
- 2、混凝土设计总方量 467 m³、强度等级 C40。
- 3、工器具组织情况: 泵车 2 台、振动棒 6 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 16 台, 水准仪 1 套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

监理情况:

- 1、大体积混凝土专项方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋管件隐蔽验收已完成。
- 3、测温点已按方案要求布置完成。
- 4、混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型, 不留施工缝。
- 5、混凝土浇筑间隔时间 45 分钟 混凝土浇筑方量 471 m³
- 6、现场坍落度值抽测情况: 178 mm, 175 mm, 177 mm。
- 7、混凝土试块留置: 一共 8 组, 同条件养护 3 组, 标养 5 组。
- 8、基础环环平复测: 过程差值: 0.3 mm/测量时间 9:30
浇筑后差值: 0.5 mm/测量时间 17:20

发现问题:

看筋人员不到位, 造成钢筋偏差, 发现问题, 不能及时调整。

处理意见:


立即加派看筋人员, 发现问题立即调整。

备注 (包括处理结果):

已按要求整改。

施工单位 (章):

质检员 (签字):

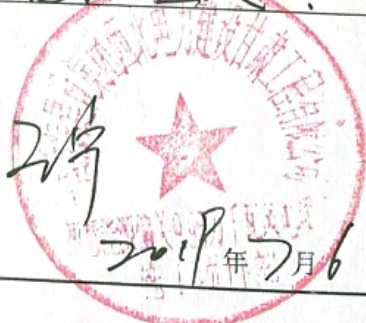

项目监理部 (章):

旁站人员 (签字):

