
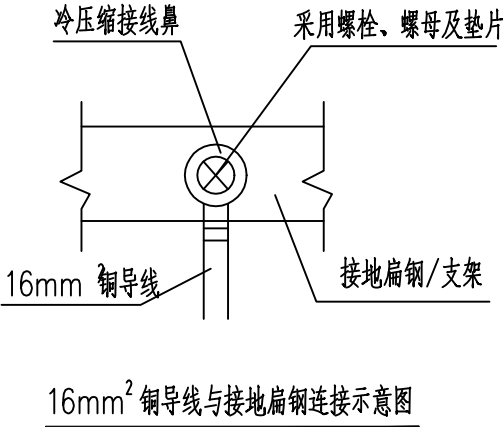
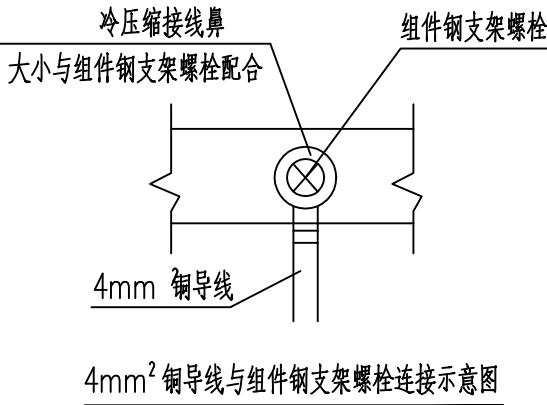
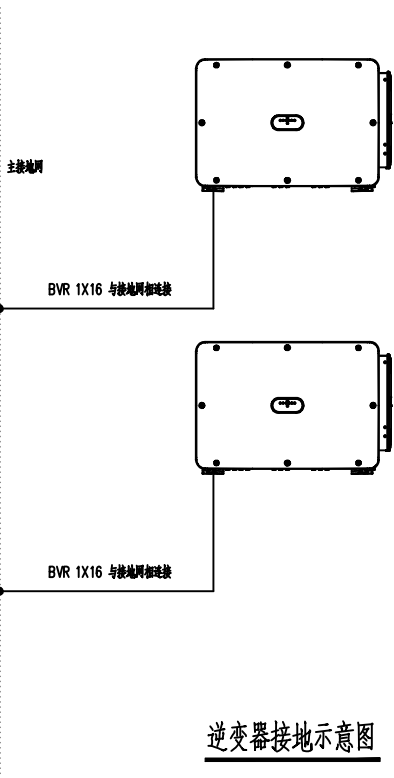


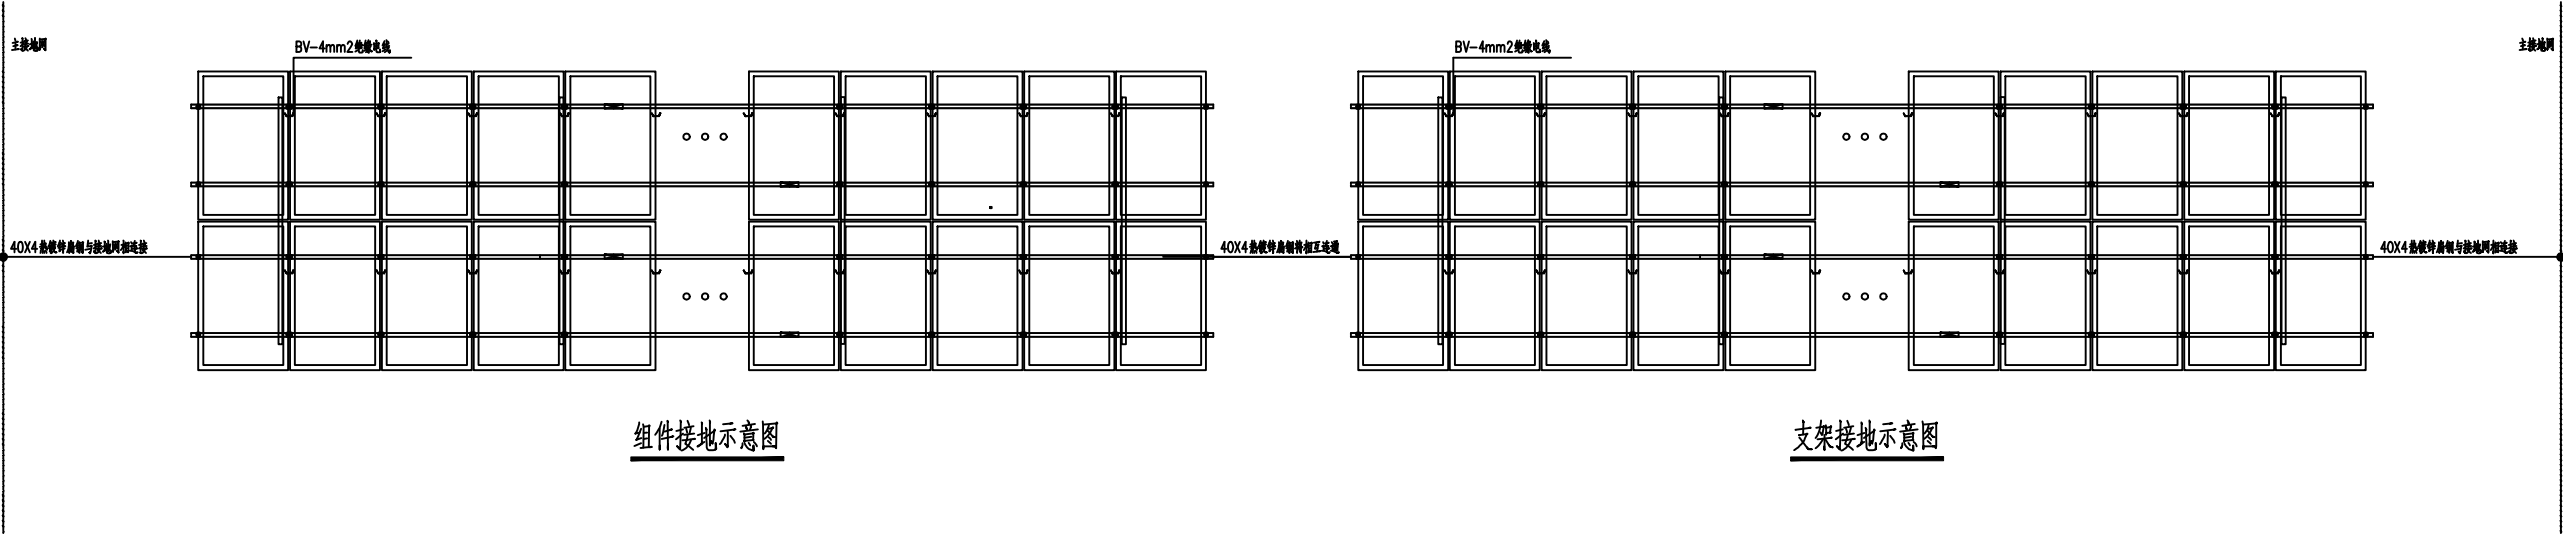

说明：

1、光伏组件的金属边框应可靠接地。在安装光伏组件时，相邻组件边框上的接地孔通过BVR-1×6mm²绝缘导线相互连接，每横排组串在两端与支架可靠连接接地。支架两端通过40X4热镀锌扁钢相互连接之后通过接地扁钢与接地网进行有效连接。

2、光伏组件边框接地应在厂家技术人员的指导下实现正确安装。

3、逆变器通过BVR-1×16mm²与接地扁钢可靠连接。

4、防雷接地扁钢焊接做防锈处理。

5、组件接地孔与钢支架横梁进行可靠连接（连接处需做防腐处理），热镀锌镀层厚度≥65μm。

四川阿特斯工程设计有限公司				京能源深（苏州）能源科技有限公司建设圣美精密工业（昆山）有限公司 4100kWp分布式光伏发电项目		工程	施工图	设计阶段
批 准	张 强	设 计	高 磊	组件、逆变器接地详图				
审 核	李 华	比 例						
校 核	倪金耀	日 期	2022年04月	图 号	CSI-22C01S-D0204-04			