

安全旁站监理记录表


工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：JAQ—004

现场工作内容		组件吊装	
作业地点		光伏区厂房	
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	1、厂房一侧吊装周围及吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。 2、吊装区域与其他区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 3、吊车就位于厂房靠路一侧，支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。	
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、组件吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施，防止因组件的对接处将吊绳卡断。 3、吊装过程中组件一端要用溜绳控制方向，待组件距就位点的正上方 200~300mm 稳定后，作业人员方可开始进入作业点。 4. 组件吊离地面约 10cm 时应做到暂停起吊并进行全面检查，确认良好后方正式起吊。 5. 吊钩悬挂点应与组件的重心在同一垂直线上，使吊钩钢丝绳保持垂直。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：		监 理 有 关 措 施
	整改结果：		复 查 意 见：
旁站时间	开始	2017年2月16日 9 时 0 分	对 应 作 业
	结束 结束	2017年2月16日 16 时 0 分	

旁站监理人员（签名）

作业负责人（签名）

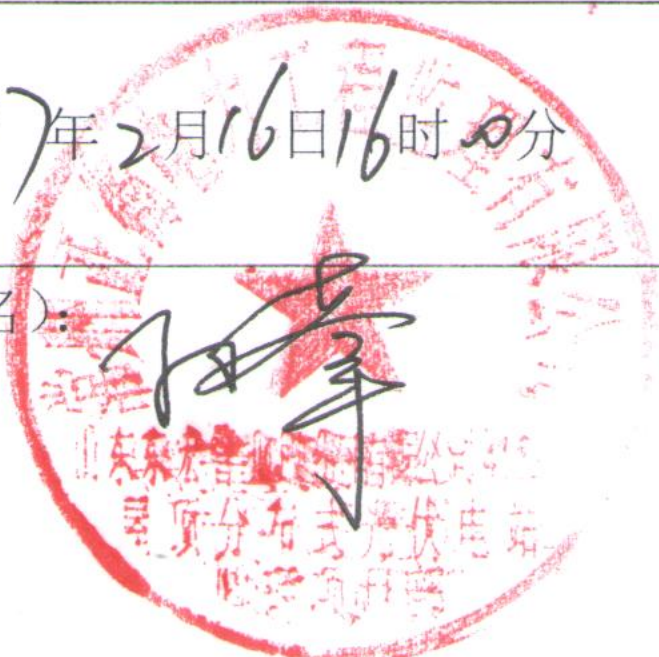

Handwritten signature of the work supervisor.