


工程名称: 宿迁钛翼科技 2.35MWp 分布式光伏发电项目

编号:

现场工作内容		屋面光伏材料吊装施工		
作业地点		1、1#、2#屋面光伏材料吊装施工		
作业项目 主要危险分析		1、吊车摆臂碰击 2、高空坠物 3、吊装货物碰击		
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	1、施工方案已审批, 方案满足施工要求; 2、施工人员具有相应的资格, 吊车未签订租赁及安全协议, 为临时租赁, 吊车施工人员未提供驾驶证、职业资格证相关证件; 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜; 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。		
	平面布置	1、吊车施工区域与其他区域用安全警示带进行全方位隔离, 保证吊车正常施工与道路行人安全; 2、吊车施工现场两名施工人员配合施工, 安全员组织疏导人群通过, 监理人员进行安全旁站并做记录; 3、施工区域总体布置满足安全施工要求。		
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足施工要求; 2、组件吊装时配备专用吊绳, 在吊点处要有防护措施, 防止因托盘的对接处将吊绳卡断; 3、吊装过程中托盘一端要用溜绳控制方向, 待托盘距放置点的正上方 200~300mm 稳定后, 施工人员方可开始施工。		
现场 主要 问题	现场出现的各类违反安全文明事故隐患:		监理指令: 	
	整改结果:		复验意见: 	
旁站 时间	开始	2017 年 12 月 1 日 8 时 0 分	对应 作业	开始前人、机、料、法、环良好
	结束	2017 年 12 月 1 日 17 时 0 分		作业完成后“工完、料净、场清”

旁站监理人员 (签名):

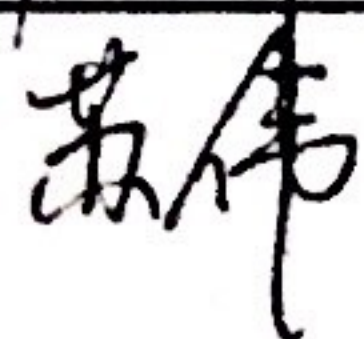

作业负责人 (签名):

