


会议纪要

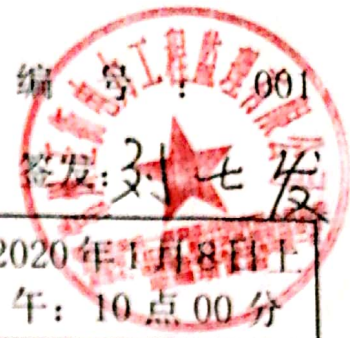

工程名称: 常州金坛贝特瑞 10. MW 项目

会议地点	厂方三楼会议室	会议时间	2020年1月8日上午: 10点00分
会议主持人	苏宪彬		
会议主题:		施工方案变更及确认	
本次会议内容: 一、业主单位: 苏宪彬: 1、关于常州金坛贝特瑞 10.8MW 项目, 自攻螺母的强度, 使用标准, z 型垫片的间距, 屋顶抗拉拔强度, 做出讨论, 要确定标准。 孙勇: 1, 施工方螺钉上缺垫圈, 其它地方也可以打双钉, 参考厂房施工图纸, 是否与现场施工一致。打一个钉时, 也可能打不到檩条上。屋顶使用的胶不符合图纸设计要求, 现在使用的 3388 防水胶, 图纸上要求是结构胶 995, 防水胶 995。2、所以燕尾钉头部直径不得小于 14mm 或加直径不小于 14mm 的同材质垫片。 曾新华: 原设计 304 自攻螺钉, 现改成 410 螺钉。410 材质耐腐蚀性差。 二、设计院: 郑德胜: 1. z 型垫片到底打几个螺钉, 如何打? 2. 方钢如何安装, 是否开孔? 还是按照图纸施工。 二、监理单位: 时金宝: 1、现场施工胶与图纸设计要求不符。 三、总包单位: 徐斌: 严格按照设计图纸要求施工。			
主送单位	常州金坛禾一新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司金坛监理部	发文时间	2020.01.08